



ADESIVI E VERNICI PER PAVIMENTAZIONI IN LEGNO
WOOD FLOORING ADHESIVES AND PAINTS

RECOLL INTERNATIONAL SRL

.... DAL 1987 AD OGGI

Con la nostra attività iniziata nel 1987, l'obiettivo di Recoll è quello di produrre i migliori adesivi e vernici prevalentemente impiegati nel settore della posa del parquet utilizzando le tecnologie più avanzate. Nel corso dell'ultimo decennio la nostra società si è rapidamente trasformata in una delle aziende leader del suo settore, incrementando costantemente i volumi di produzione e la sua presenza commerciale a livello locale e nazionale con nuovi prodotti e nuovi settori di applicazione. Recoll International può considerarsi oggi un'azienda di rilievo del settore adesivi e vernici con un'attività operativa svolta prevalentemente in Italia, Sud ed Est Europa, Russia e Medio Oriente. Il nostro successo è stato raggiunto grazie alla fiducia che la nostra clientela ci ha corrisposto e con la qualità dei prodotti ed il servizio che siamo riusciti sempre a fornire e costantemente a migliorare.

With our activity began in 1987, the aim of Recoll is to produce the best adhesives and paints mainly used for wood floorings with advanced technologies. Over the last ten years our company has quickly turned into one of the leading companies for this activity field, consistently increasing the production volumes and its commercial presence locally and into the domestic territory with new products and new application areas. Recoll International can be considered today a prominence company for adhesives and paints with operational activities in Italy, South and Eastern Europe, Russia and Middle East. Our success it has been achieved thanks to the trust that our customers have agreed to us and the quality of products and services we are always able to provide and constantly to improve.



PEPARAZIONE SOTTOFONDI

SUBFLOORS PREPARATION



REPLAN



Livellante cementizio in polvere per la lisciatura di sottofondi irregolari. Livellina autolivellante rapida per spessori da 1mm a 10mm.

Cement-based powder leveller for smoothing irregular subfloors. Fast self leveling for thicknesses from 1 to 10 mm

Consumo/Consumption: 1.4 Kg (m² / sqm)
Peso/Weight: 25 Kg
Pallet EUR: 1'000 Kg / Pallet CP1: 1'200 Kg

ISOLATT 201/04



Consolidante fissativo in dispersione acquosa a base di resine sintetiche per massetti o superfici murali friabili o spolveranti. Per l'incollaggio usare esclusivamente i ns. collanti vinilici o acrilici.

Consolidating fixative in water dispersion based on synthetic resins suggested for screeds or walls dusty and friable. For gluing use only our vinyl or acrylic glues.

Consumo/Consumption: 300-500g (m² / sqm)
Peso/Weight: 10 Lt
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Lt

PRIMER PU



Resina poliuretanic consolidante per massetti cementizi spolveranti; per il trattamento contro l'umidità residua per pavimenti e pareti umide; con l'aggiunta di sabbia fina si ottengono malte sintetiche per rasature o riparazioni.

Consolidating polyurethane resin for dusty cement screeds, for treating residual humidity on damp floors and walls adding fine sand it is possible to obtain synthetic mortars for trimmings or quick repairs.

Consumo/Consumption: 200-300g (m² / sqm)
Peso/Weight: 10 Kg
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

DILUENTE S124



Solvente per diluizione del Primer PU.

Thinner for Primer PU dilution.

Consumo/Consumption: 5% al 30% su Primer PU
Peso/Weight: 10 Lt
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



PRIMER POLY ECO



Resina poliuretana consolidante esente da solventi per massetti cementizi spolveranti; per il trattamento contro l'umidità residua per pavimenti e pareti umide; con l'aggiunta di sabbia fina si ottengono malte sintetiche per rasature o riparazioni rapide.

Consolidating polyurethane resin solvent-free for dusty cement screeds, for treating residual humidity on damp floors and walls, adding fine sand it is possible to obtain synthetic mortars for trimmings or quick repairs.

Consumo/Consumption: 200-400g (m² / sqm)
 Peso/Weight: 10 Kg
 Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

<



PRIMER 3W

Prodotto tricomponente ad elevata impermeabilità per pavimentazioni anche non assorbenti come marmo, piastrelle, palladiana.

Highly waterproof three component product for even non-absorbent floors such as marble, tiles or flagstones.

Consumo/Consumption: 500g (m² / sqm)
 Peso/Weight: 10 Kg
 Pallet EUR: 360 Kg / Pallet CP1: 600 Kg



PRIMER PS/39

Resina consolidante epossidica per massetti cementizi spolveranti; per il trattamento contro l'umidità residua per pavimenti umidi; per l'ancoraggio e l'impregnazione di sottofondi in ambienti o luoghi chimicamente aggressivi.

Consolidating epoxy resin for dusty cement screeds, for treating residual humidity on damp floors; for attaching and impregnating subfloors in places chemically aggressive.

Consumo/Consumption: 300-500 g (m² / sqm)
 Peso/Weight: 9 Kg
 Pallet EUR: 432 Kg / Pallet CP1: 540 Kg

DILUENTE PER PRIMER PS/39



Solvente specifico per la diluizione del Primer PS 39

Specific thinner for Primer PS/39 dilution.

Consumo/Consumption: 5% -30% su Primer PS/39
 Peso/Weight: 10 Lt
 Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



PULIAGRAPPANTE

Prodotto aggrappante da usare prima dell'incollaggio con collanti bicomponenti poliuretani o epossidici su superfici vetrose o ceramizzate

Gluing product to use before gluing with polyurethane or epoxy two component glues on glass or ceramic surfaces.

Consumo/Consumption: 40-50g (m² / sqm)

Peso/Weight: 1 Lt

Scatola/Box: 12



RECOLPOX 050/ED

Rasante epossidico formulato appositamente per la rasatura a spessore di pavimenti cementizi per la posa del parquet con elevate caratteristiche meccaniche e impermeabilità all'acqua.

Smoothing epoxy specially formulated for thickness smoothing of concrete floors for wood flooring installation with high mechanical properties and water resistance.

Consumo/Consumption: 1.5-1.7 Kg (m² / sqm)

Peso/Weight: 9.4Kg + 0.6 Kg

Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



PRIMER SL

Resina a base silicato consolidante per massetti cementizi spolveranti

Resin-based on silicate, consolidating for cementitious screeds dusting

Consumo/Consumption: 300-400g (m² / sqm)

Peso/Weight: 10 Lt

Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



REPOX 740

Miscela di resine epossidiche a base acqua isolanti per rivestimenti di pavimentazioni industriali

Mixture of insulating epoxy resins water based for covering industrial floorings


Consumo/Consumption: 150-800g (m² / sqm)

Peso/Weight: 5 Kg + 5 Kg

Pallet EUR: 480 Kg / Pallet CP1: 600 Kg

ADESIVI

ADHESIVES

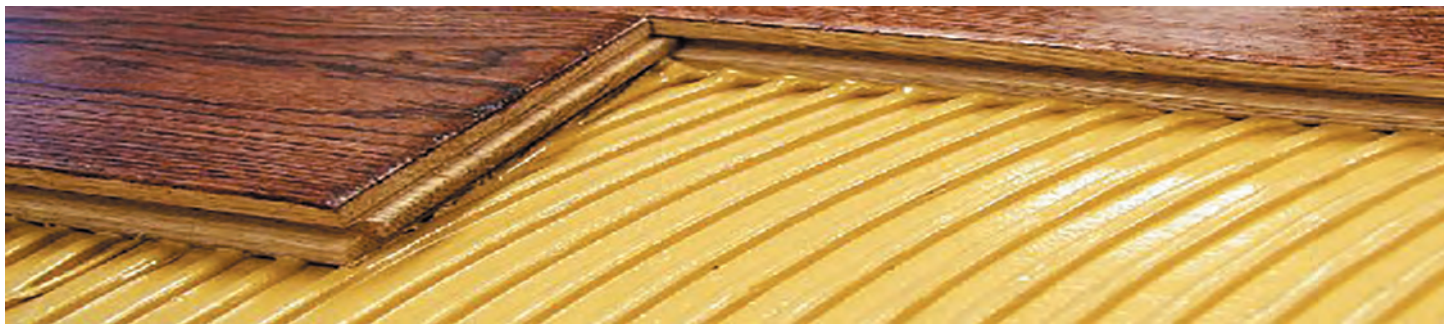



PARQUET 0160 ECO

Adesivo epossipoliuretano bicomponente esente da acqua, specifico per l'incollaggio di pavimenti in legno di qualsiasi tipo su sottofondi cementizi o su pavimentazioni preesistenti non assorbenti (marmo, piastrelle, palladiana, supporti legnosi). Adatto per la posa su sottofondi con riscaldamento radiante

Specific water-free two-component epoxy-polyurethane adhesive for bonding of any kind of wood floors on pre-existing cement subfloors or non-absorbing floors (marble, tiles, flagstones, wood surfaces). Suitable for laying on substrates with heating radiant

Consumo/Consumption: 1 - 1.4 Kg (m²/sqm)

Peso/Weight: 9.4 Kg + 0.6 Kg

Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



PARQUET 0160 ECO GREEN LINE

Adesivo epossipoliuretano bicomponente esente da acqua e da solventi idoneo per l'incollaggio di pavimenti in legno su massetti cementizi o su pavimentazioni preesistenti non assorbenti (marmo, piastrelle, palladiana, supporti legnosi). Adatto per la posa su sottofondi con riscaldamento radiante

Water-free two-component epoxy-polyurethane adhesive for speed bonding of wood floors on cement-based screeds or on pre-existing non-absorbing floors (marble, tiles, flagstones, wood surfaces). Suitable for laying on substrates with heating radiant

Consumo/Consumption: 0.9 - 1.2 Kg (m²/sqm)

Peso/Weight: 9 Kg + 1 Kg

Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



RECOLL 25-2K NEW

Adesivo epossipoliuretano bicomponente esente da acqua, di nuova formulazione 9Kg a 1Kg per festeggiare i 25 anni di attività Recoll garantendo così una resa maggiore e un leggero profumo d'arancio. Prodotto specifico per l'incollaggio di pavimenti in legno di qualsiasi tipo su sottofondi cementizi o su pavimentazioni preesistenti non assorbenti. Adatto per la posa su sottofondi con riscaldamento radiante

Specific water-free two components epoxy-polyurethane adhesive, new formulation 9Kg a 1Kg to guaranteeing a higher yield. Adhesive for gluing every kind of wood floors on pre-existing cement subfloors or on non-absorbing floors (marble, tiles, flagstones, wood surfaces). Suitable for laying on substrates with heating radiant

Consumo/Consumption: 0.8- 1.1 Kg (m²/sqm)

Peso/Weight: 9 Kg + 1 Kg

Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



PARQUET T/56

Adesivo poliuretano bicomponente ipoallergenico esente da acqua e specifico per l'incollaggio di pavimenti in legno di qualsiasi tipo su sottofondi cementizi. Specifico per utilizzatori che manifestano allergia a collanti epossidici.

Water-free two components polyurethane adhesive suggested for bonding every kind of wood on cement subfloors. Specific for users that manifest allergy to epoxy adhesives

Consumo/Consumption: 1 - 1.4 Kg (m²/sqm)

Peso/Weight: 9.2 Kg + 0.8 Kg

Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



SILANBLOK SM



Adesivo monocomponente a base di silano modificato. SILANBLOK SM è esente da indicazioni e simbologie di rischio e pericolo. La classificazione EC1 R PLUS certifica la bassissima emissione di sostanze organiche volatili. SILANBLOK SM è dotato di eccezionale adesione su tutti i substrati e di una elasticità permanente, indicato per l'incollaggio di parquet prefinito multistrato. Adatto per la posa su sottofondi con riscaldamento.

One-component adhesive silane-modified free of solvents, isocyanates and amines, for bonding multilayer parquet. The EC1 R PLUS classification certifies that there are no harmful emissions during use or once the floor has been laid. SILANBLOK SM has excellent adhesion characteristics on all subfloors as well as permanent elasticity, indicated for gluing of prefinished multilayer wood flooring and suitable for laying substrates with heating.

Consumo/Consumption: 0.8 - 1 Kg (m2/sqm)
 Peso/Weight: 15 Kg
 Pallet EUR: 840 Kg / Pallet CP1: 1'200 Kg



PARQUET 290

Adesivo universale in dispersione acquosa per l'incollaggio di pavimenti in legno non verniciati, parquet lamellare, lamparquet su sottofondi in cemento o altri tipi di sottofondi assorbenti.

All-purpose adhesive in water dispersion for bonding of non-varnished wood floors, laminated parquet, lamparquet on cement subfloors or other kinds of absorbing subfloors.

Consumo/Consumption: 0.8 - 1 Kg (m2/sqm)
 Peso/Weight: 25 Kg
 Pallet EUR: 675 Kg / Pallet CP1: 1'100Kg



PARQUET P6

Adesivo universale rapido in dispersione acquosa per l'incollaggio di pavimenti in legno non verniciati, parquet lamellare, lamparquet su sottofondi in cemento o altri tipi di sottofondi assorbenti.

All-purpose fast adhesive in water dispersion for bonding of non-varnished wood floors, laminated parquet, lamparquet on cement subfloors or other kinds of absorbing subfloors.

Consumo/Consumption: 0.8 - 1 Kg (m2/sqm)
 Peso/Weight: 25 Kg
 Pallet EUR: 675 Kg / Pallet CP1: 1'100Kg



PARQUET P6 RR

Adesivo universale rapidissimo a bassissimo contenuto di umidità in dispersione acquosa per l'incollaggio di pavimenti in legno non verniciati, parquet lamellare, lamparquet su sottofondi in cemento o altri tipi di sottofondi assorbenti.

All-purpose fast adhesive with low content of humidity in water dispersion for bonding of non-varnished wood floors, laminate parquet, lamparquet on cement subfloors or other kinds of absorbing subfloors.

Consumo/Consumption: 0.8 - 1 Kg (m2/sqm)
 Peso/Weight: 25 Kg
 Pallet EUR: 675 Kg / Pallet CP1: 1'100Kg



PARQUET T/4

Adesivo monocomponente a base alcolica specifico per la posa di pavimenti in legno prefiniti su sottofondi con residui di colla per moquette, massetti cementizi, pannelli di legno.

Alcohol based one-component adhesive specific for laying pre-finished floors on subfloors with glue residues from carpet, cement screeds or wood panels.

Consumo/Consumption: 600 - 900 g (m²/sqm)

Peso/Weight: 10 Kg

Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



REPOL G35

Prodotto a spalmatura unica per pavimentazioni in gomma, campi sportivi in agglomerato di gomma, PVC, adatto per applicazioni interne ed esterne su qualsiasi tipo di sottofondo anche non assorbente.

Single application product specific for rubber floors, sports floors made with rubber conglomerates, PVC, indicated for any kind of subfloor indoor or outdoor, even non-absorbing.

Consumo/Consumption: 0.8 - 1 Kg (m²/sqm)

Peso/Weight: 9.4Kg + 0.6 Kg

Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



SILANBLOK 600 + PISTOLA

Il SILANBLOK 600 è l'adesivo SILANBLOK SM confezionato in salsicce da 600 ml (1 Kg) pronto per essere utilizzato direttamente sul mazzetto.



The SILANBLOK 600, is a parquet adhesive SILANBLOK SM packaged in 600 ml (1 kg) of tubular bags to be applied to the screed area.

Consumo/Consumption: 800 - 1100 g (m²/sqm)

Peso/Weight: 600 ml

Scatola/Box: 20 pz Pallet EUR: 600 Kg



VINACOLL 4000

Collante a base acquosa idoneo alla posa di pavimenti in PVC o materiali con supporto in PVC.

Water-based glue suitable for PVC floors for PVC reinforced material layng

Consumo/Consumption: 150-500g (m²/sqm)

Peso/Weight: 25 Kg

Pallet EUR: 675 Kg / Pallet CP1: 1'100 Kg



MOQUETTES 03

Adesivo a base alcolica specifico per l'incollaggio di agugliati, moquettes, pavimenti vinilici, con supporto in feltro, ecc.

Alcohol-base adhesive for bonding of needlepunched material, moquettes, vinyl floors, felt-reinforced floors, etc.

Consumo/Consumption: 600 - 900 g (m²/sqm)
 Peso/Weight: 25 Kg
 Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



PARQUET PRONTO RAPID

Adesivo bicomponente a presa rapida particolarmente indicato per riparazioni o posa scale.

Fast-set two-component adhesive, especially suggested for repairs or installations of stairs

Consumo/Consumption: 0.8 - 1 Kg (m²/sqm)
 Peso/Weight: 0.9 Kg + 0.1 Kg
 Scatola/Box: 10 pz Pallet EUR: 500 Kg



LEGNODUR A240/F

Adesivo vinilico a base acquosa (D/3), idoneo per incollaggio di pavimenti galleggianti.

Water-resistant water-base vinyl glue (D/3), suitable for bonding of floating floor.

Consumo/Consumption: 150-500g (m²/sqm)
 Peso/Weight: 0.5 Kg
 Scatola/Box: 20 pz Pallet EUR: 500 Kg



SILANBLOK 1800 + DISPENSER 1800



Il SILANBLOK 1800 è l'adesivo SILANBLOK SM confezionato in sacchetto tubolare da 1800 ml (3 Kg) pronto per essere utilizzato direttamente sul mazzetto. Caratteristiche e vantaggi del sistema:

- Applicazione adesivo molto veloce
- Fino a 10 volte più veloce rispetto alla spatola
- Lavoro in piedi
- Facile da usare
- Consumo di adesivo costante
- Quasi nessun residuo adesivo
- Lavoro pulito
- Pulizia facile
- Larghezza di applicazione di 18 cm

The SILANBLOK 1800, is a parquet adhesive SILANBLOK SM packaged in 1800 ml (3 kg) of tubular bags to be applied in a screed area. System features/advantages:

- Very fast adhesive application
- Up to 10 times faster compared to hand filling
- Processing while standing
- Easy to use
- Consistent adhesive consumption
- Hardly any adhesive residues
- Clean work
- Easy cleaning
- 18 cm application width

Consumo/Consumption: 0.8 - 1 Kg (m²/sqm)
 Peso/Weight: 9.4 Kg + 0.6 Kg
 Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



POLY 1

Collante poliuretano igroindurente a espansione specifico per piccole riparazioni o per iniezione.

Expandable hygrohardening polyurethane glue suitable for small repair or for injection.

Consumo/Consumption: 150-500g (m2 |sqm)

Peso/Weight: 0.5 Kg

Scatola/Box: 20 pz Pallet EUR: 500 Kg



MONTAGGIO KLEBER REFIX

Collante in cartuccia a base acquosa idoneo per l'incollaggio di battiscopa e prefinito di piccole dimensioni. (Non contiene silicone).

Water-base cartridge adhesive for gluing small-sized of prefinished wood and skirting.

Consumo/Consumption: 150-500g (m2 |sqm)

Peso/Weight: 310 ml

Scatola/Box: 24 pz Pallet EUR: 500 Kg



COLFORT 170

Adesivo in solvente neoprenico (tipo bostik) per l'incollaggio di laminati, moquettes, pavimenti, gomma, ecc.

Neoprene solvent adhesive (Bostik-type) for bonding laminates, moquettes, floors, rubber

Consumo/Consumption: 150 - 180 g (m2 / sqm)

Peso/Weight: 2 Kg

Scatola/Box: 12 pz. Pallet EUR: 600 Kg



EPOTEK 2C

Adesivo epossipoliuretano bicomponente per gomma, PVC, linoleum, legno, ferro, ceramiche e pietre naturali. Per interni ed esterni.

Two-component epoxy- polyurethane adhesive for rubber, PVC, linoleum, wood, iron, ceramics and natural stones. Suggested for indoor and outdoor use.

Consumo/Consumption: 150-500g (m2 |sqm)

Peso/Weight: 9.4 Kg + 0.6 Kg

Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



Consumo/Consumption: 100-300g (m²/sqm)
 Peso/Weight: 10 Kg
 Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

RECOLL FIX 71

Adesivo a base di resine acriliche in dispersione acquosa, privo di solventi, a spalmatura semplice, che si presenta sotto forma di una pasta facilmente applicabile a spatola, rullo o pennello, di colore crema chiaro. Ad asciugamento avvenuto, il film di RECOLL FIX 71 presenta caratteristiche di appiccicosità permanente anche dopo numerose rimozioni e successivi riposizionamenti delle quadrotte che si possono pertanto togliere e sostituire facilmente.

A solvent free adhesive based on acrylic resins in water dispersion, formulated as an easily trowelable light cream paste, for application by roller, brush or trowel. When dry, the RECOLL FIX 71 film remains permanently tacky, even after repeated removal and successive relaying of the floor tiles, it is therefore possible to remove or substitute the flooring easily.



Consumo/Consumption: 150-500g (m²/sqm)
 Peso/Weight: 25 Kg
 Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

VINACOLL 5000

Adesivo all'acqua monocomponente acrilico caratterizzato da un elevatissimo residuo secco, eccellente spatolabilità, basso tenore d'acqua. Specifico per la posa indoor di: moquette e agugliati con qualsiasi rovescio purchè dimensionalmente stabili; linoleum fino a 3 mm di spessore; pavimenti vinilici supportati da feltro; pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; pavimenti tessili; vinilici semirigidi. I doneo per sottofondi assorbenti e semi assorbenti.

Acrylic water-based adhesive characterized by high dry residue, excellent spreadability and low water content. Specific for indoor laying of: carpet and needle punched textile with any backing provided they are dimensionally stable; linoleum up to 3 mm thickness; vinyl floors supported by felt; PVC flooring in rolls or tiles; textile floor coverings; semi-rigid vinyl. Suitable for absorbent and semi-absorbent subfloors.



Consumo/Consumption: 1- 1,2 Kg (m²/sqm)
 Peso/Weight: 9 Kg + 1 Kg
 Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

TURF PUR 2K

Adesivo poliuretano a due componenti, esente da acqua e solventi, per l'incollaggio delle bande di giunzione tra teli di erba sintetica.

Two-component polyurethane adhesive, water and solvents free, for the bonding of the jointing strips between sheets of synthetic grass

VERNICI E AUSILIARI

PAINTS AND AUXILIARES



ACQUALUX NATURALE



Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m²/sqm)
 Peso/Weight: 5 Lt + 0.5 Lt
 Scatola/Box: 11 Lt Pallet EUR: 528 Lt /CP1:660 Lt

Vernice poliuretanica all'acqua bicomponente che dona al pavimento un aspetto del tutto naturale mantenendo invariato l'aspetto del legno. Facile da applicare, possiede caratteristiche di durezza ed elasticità molto elevate. Offre una altissima resistenza ai segni lasciati dalle suole in gomma, particolarmente indicato su luoghi pubblici ad alto calpestio

Two components polyurethane paint water based it gives at the floor a natural look without changing the appearance of the wood. Easy to apply with characteristics of hardness and elasticity very high. This paint offers a very high resistance to the marks left by the rubber soles so is particularly indicated on public places with high traffic

ACQUALUX TOP



Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m²/sqm)
 Peso/Weight: 5 Lt
 Scatola/Box: 10 Lt Pallet EUR: 480 Lt /CP1:600 Lt

Vernice all'acqua monocomponente poliuretanica all'acqua con ottima resistenza chimica ed eccezionale resistenza all'abrasione.

One-component innovative water based varnish easily applicable on wood floors. It leaves a transparent film that gives a natural shade to the wood.

LUCIDA - SEMILUCIDA - OPACA - SUPEROPACA

GLOSSY - SEMI-GLOSSY - MATT - SUPER-MATT

ACQUALUX H2



Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m²/sqm)
 Peso/Weight: 5 Lt + 0.5 Lt
 Scatola/Box: 11 Lt Pallet EUR: 528 Lt /CP1:660 Lt

Vernice poliuretanica bicomponente con altissima resistenza al calpestio.

Two-components polyurethane water-base varnish with chemical and abrasion resistant.

LUCIDA - SEMILUCIDA - OPACA - SUPEROPACA

GLOSSY - SEMI-GLOSSY - MATT - SUPER-MATT

ACQUAFOND TOP



Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m²/sqm)
 Peso/Weight: 5 Lt
 Scatola/Box: 10 Lt Pallet EUR: 480 Lt /CP1:600 Lt

Fondo all'acqua molto coprente e rapido, viene impiegato come prima mano sui pavimenti di legno.

One component water-based primer very fast and with high covering power used as first coat on wood floors.

ACQUALUX SPECIAL 2K



Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m²/sqm)
 Peso/Weight: 5 Lt + 0.5 Lt
 Scatola/Box: 11 Lt Pallet EUR: 528 Lt /CP1:660 Lt

Vernice poliuretana all'acqua utilizzabile come bicomponente di nuova formulazione che dona al pavimento in legno un aspetto caldo e leggermente tonalizzato. Facile da applicare, possiede caratteristiche di durezza ed elasticità elevate. Offre una altissima resistenza ai segni lasciati dalle suole in gomma
 LUCIDA - SEMILUCIDA - OPACA - SUPEROPACA

Water-based two-components varnish, new formulation with high resistance to walking when it's mixed with hardner. It respectsthe natural color of wood, is easily applicable (roller or brush). With two coats you can obtain an homogeneous silk effect of finishing.

GLOSSY - SEMI-GLOSSY - MATT - SUPER-MATT

ACQUALUX SPECIAL 1K



Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m²/sqm)
 Peso/Weight: 5 Lt
 Scatola/Box: 10 Lt Pallet EUR: 480 Lt /CP1: 600 Lt

Vernice all'acqua poliuretana monocomponente che lascia il tono dell'essenza legnosa molto chiaro. Facile da applicare, possiede caratteristiche di durezza ed elasticità elevate
 LUCIDA - SEMILUCIDA - OPACA - SUPEROPACA

Water-based one-component, new formulation with high walk resistance. It maintains the natural color of wood and is easily applicable (roller or brush). This paint can be directly applied on well prepared wood floor and with two coats you can obtain an homogeneous silk effect of finishing.

GLOSSY - SEMI-GLOSSY - MATT - SUPER-MATT

ACQUAFOND SPECIAL



Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m²/sqm)
 Peso/Weight: 5 Lt
 Scatola/Box: 10 Lt Pallet EUR: 480 Lt /CP1: 600 Lt

Fondo all'acqua molto coprente e rapido, viene impiegato come prima mano sui pavimenti di legno.

One component water-based primer for wood floors, suitable as first basic coat for cycle of water-based painting

ACQUASTUCK



Peso/Weight: 5 Lt
 Scatola/Box: 10 Lt Pallet EUR: 480 Lt /CP1: 600 Lt

Resina legante all'acqua per la rasatura e la stuccatura di pavimenti in legno da miscelare alla polvere di legno ottenuta dalla levigatura più fine.

Binding water-based resin for trimming and filling wood floors,use it mixing the wood powder obtained from the wood sanding.

ACQUALUX ZERO



Vernice bicomponente all'acqua completamente esente da isocianato, aziridina e 0 VOC, certifica EMICODE EC 1 PLUS. Il componente B inoltre è formulato con innovative resine esenti da sostanze nocive

Water-based two-component varnish, new formulation free of isocyanates, aziridine and VOC certified EMICODE EC 1 PLUS

Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m²/sqm)
Peso/Weight: 5 Lt + 0.5 Lt
Scatola/Box: 11 Lt Pallet EUR: 528 Lt /CP1:660 Lt

SEMILUCIDA, OPACA e SUPEROPACA SEMI-GLOSSY - MATT - SUPER MATT

ACQUAFOND H2



Fondo tonalizzante bicomponente all'acqua caratterizzato da un eccellente potere coprente e livellante. Di facile carteggiatura, origina un film liscio ed uniforme anche in presenza di legni particolarmente porosi. Ideale come mano di fondo prima della verniciatura di pavimenti in legno utilizzando finiture all'acqua

Two component waterborne sealer featuring a high level insulating capacity, excellent coverage, good sandability and ease of application. The most important feature of this sealer is that it minimizes problems of overlapping. ACQUAFOND H2 has been formulated to give a pleasant shade to the wood without causing unwanted changes to the colour of those woods rich in tannin and other water soluble staining substances (oak, teak...).

Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m²/sqm)
Peso/Weight: 5 Lt + 0.5 Lt
Scatola/Box: 11 Lt Pallet EUR: 528 Lt /CP1:660 Lt

PATINA DECAPE'



PATINA DECAPE' è un prodotto specifico per pigmentare il poro del legno e conferire quindi al manufatto un aspetto cromatico particolare (effetto Decapé). Questa patina infatti si fissa solamente nella poratura del legno creando un piacevole contrasto.

PATINA DECAPE' is a specific product to pigment the pores of the wood and then give the product a particular color appearance (effect Decapé). This patina is in fact it fixes only in the pores of the wood creating a nice contrast.

Consumo/Consumption: 10 - 100 g (m²/sqm)
Peso/Weight: 10 Lt
Scatola/Box: 10 Lt Pallet EUR: 600 Lt /CP1:1000Lt

ACQUAFOND COLOR



Fondo all'acqua monocomponente ad alta copertura estremamente tonalizzante, adatto come prima mano per la verniciatura di pavimenti in legno. Conferisce al legno un colore decisamente caldo, in particolare su legno di rovere. Non lascia sormonti e ha un'ottima carteggiabilità.

Single-component water-based super toning primer with high coverage, to be used as first coat in the lacquering process. Giving to the wood a very warm colour, especially on oak. No overlaps are left on the floor and excellent sanding properties.

Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m²/sqm)
Peso/Weight: 5 Lt
Scatola/Box: 10 Lt Pallet EUR: 528 Lt /CP1:660 Lt

RELUX K



Vernice poliuretana a solvente bicomponente con alta resistenza all'abrasione, idonea su tutti i tipi di legno.

Two-components polyurethane solvent based varnish with high abrasion resistance and suitable for any kind of wood

Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m²/sqm)
Peso/Weight: 5 Lt + 5 Lt
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

SUPERFOND



Fondo poliuretano a solvente bicomponente a rapida essiccazione e ottima carteggiabilità, indicato per finiture di qualità in tempi brevi.

Fast drying two.component polyurethane primer,fast drying and with excellent for sanding indicated to obtain quality finishes in a short time.

Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m²/sqm)
Peso/Weight: 10 Lt + 10 Lt
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

RASAFOND



Resina legante a solvente di rapida essiccazione indicata per la rasatura e la stuccatura di parquet da miscelare con polvere di legno.

Fast drying binding resin for trimming and filling wood floors; mixed to the wood dust obtained by very fine sanding.

Peso/Weight: 10 Lt
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

RE-OIL



Olio uretanico autopolimerizzante per il trattamento dei pavimenti in legno levigati

Auto-polymerising urethane oil for treatment of smoothed wood floors

Consumo/Consumption: 50 - 80 g (m²/sqm)
Peso/Weight: 2.5 Lt
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



OLIOPAV

Miscela di olii vegetali pregiati naturali per il trattamento dei pavimenti in legno

A mixture of the finest vegetable natural oils for wooden floor treatment.

Consumo/Consumption: 15 - 30 g (m²/sqm)

Peso/Weight: 2.5 Lt

Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



OLIOPAV EXT

Miscela di oli per il trattamento a impregnazione dei pavimenti in legno levigati. Conferisce al legno un effetto rinvivante.

Mixture of oils designed specifically for the protection of exterior wood, OLIOPAV EXT is suitable for both the treatment of wood in the rough, that the restoration of artifacts previously treated.

The product is suitable for both professional use professional and do-it-yourself.

Consumo/Consumption: 15 - 30 g (m²/sqm)

Peso/Weight: 2.5 Lt

Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



COLOR OIL

Colorante a base di oli vegetali modificati studiato per la colorazione e l'impregnazione dei pavimenti in legno interni in una sola operazione. Color Oil può essere verniciato con vernici ad acqua o finiture oleouretaniche. Disponibile in varie tonalità: CASTAGNO, WENGÉ', NOCE SCURO, NOCE CHIARO, BIANCO, GRIGIO.

Dye-based of vegetable oils modified for coloring and impregnate the wooden floors in interior places in a single operation. Color Oil can be painted with water-based paints or finishes oilurethane.

Available in various shades mixed together in any ratio to achieve an almost infinite range of colors: CHESTNUT, WENGÉ', DARK WALNUT, WALNUT LIGHT, WHITE, GREY.

Consumo/Consumption: 15 - 50 g (m²/sqm)

Peso/Weight: 2.5 Lt

Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



SBIANCANTE ALL'ACQUA

Prodotto specifico a base acquosa per tingeggiare i pavimenti in legno formulato con particolari resine che offrono una totale resistenza all'ingiallimento causato dai tannini

Specific product for tinting water based wood flooring formulated with special resins that ensure a total resistance to yellowing caused by tannins

Consumo/Consumption: 20-50 g (m²/sqm)

Peso/Weight: 5 Lt

Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



ACQUALENTO

Diluyente ritardante per vernici a base acqua , sia mono che bicomponenti , max 5%

Retardant thinner for water based varnishes one component and two components
Max dilution at 5%

Peso/Weight: 5 Lt / 1 Lt
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



PULITORE PR

Miscela di solventi pregiati indicata per la pulizia di superfici contaminate da colla, catrame, grasso ecc.

Mixture of finest solvents to remove glue, tar, grease, etc .

Peso/Weight: 1 Lt
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



DILUENTE POLIURETANICO

Solvente impiegato per la diluizione delle vernici poliuretatiche.

Thinner for polyurethane paint dilution.

Peso/Weight: 10 Lt
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



DILUENTE NITRO

Solvente per la pulizia degli attrezzi. (pennelli , rulli, spatole, ecc.).

Thinner for tool cleaning (brushes, rollers, spatulas, etc.).

Peso/Weight: 10 Lt
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



CERAPAV

Cera per pavimenti in legno a base di cere pregiate e raffinate idonea per la manutenzione di pavimenti e di oggetti in legno.

Wax for wooden floors made with finest and refined waxes for wooden objects and floors maintenance.

Peso/Weight: 5 Kg
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



ACQUAFOND ISO

Fondo all'acqua isolante molto coprente e rapido, viene impiegato come prima mano sui pavimenti di legno. Impedisce la variazione di colore del pavimento in legno e isola da agenti chimici quali tannino, sostanze grasse e sali minerali

Water based insulating primer with high covering power and fast drying, used as first coat on wood floors it prevents the variation of wood color and it protects from chemicals such as tannins, fats and mineral salts

Consumo/Consumption: 20-50 g (m² |sqm)
Peso/Weight: 5 Lt
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



ISOFOND

Fondo poliuretano a solvente bicomponente a rapida essiccazione e ottima carteggiabilità, indicato per finiture di qualità in tempi brevi. Impedisce la variazione di colore del pavimento in legno e isola da agenti chimici quali tannino, sostanze grasse e sali minerali

Two components polyurethane primer solvent based with fast drying and excellent sanding, indicated for high quality finishes in a short time. It prevents the variation of wood color and it protects from chemicals such as tannins, fats and mineral salts

Consumo/Consumption: 20-50 g (m² |sqm)
Peso/Weight: 10 Lt + 10 Lt
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



DILUENTE SE

Diluente per la pulizia delle mani.

Thinner for hand cleaning .

Consumo/Consumption: 150-500g (m² |sqm)
Peso/Weight: 10 Lt
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

KIT PULIZIA E MANUTENZIONE OLIO



Kit completo per la manutenzione dei pavimenti in legno oliati

Kit for the maintenance of hardwood floors treated with oils

Peso/Weight: 2 Kg
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

CARTUCCE



Cartucce stucco a base acrilica di varie tonalità per sigillature.

Cartridge of acrylic filler with various tonality of colors for sealing

Peso/Weight: 310 ml
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

KIT PULIZIA E MANUTENZIONE VERNICE



Kit completo per la manutenzione dei pavimenti in legno verniciati.

Kit for the easy way to clean, preserve and give life to your hardwood floor.

Peso/Weight: 2 Kg
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

MACCHINE E ACCESSORI

MACHINES AND ACCESORIES




ABRASIVI



ABRASIVES

RULLI – PENNELLI – SPATOLE



ROLLERS – BRUSHES – SPATULAS

DOSATORI PRESSURIZZATI DI COLLE PER PAVIMENTI FLOTTANTI



PRESSURIZED GLUE APPLICATORS FOR FLOATING FLOORS

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELL'UMIDITA' DEI SOTTOFONDI E DEL LEGNO



INSTRUMENTS FOR MEASURING HUMIDITY OF SUBSTRATE AND WOOD



*MACCHINE LEVIGATRICI E ACCESSORI DELLE
MIGLIORI MARCHE*

*SANDING MACHINES AND ACCESSORIES OF FINEST
BRANDS*



RECOLL



Recoll International S.r.l.

Via Edison, 23

36063 Marostica (VI)

Italy

Tel. +39.0424.471189

Fax +39.0424.471196

www.recoll.it
recoll@recoll.it

