АДА КОЛОР ЕООД
Официален Вносител за България

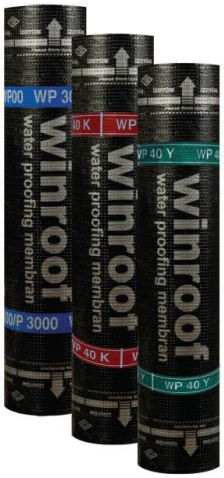

БИТУМНА МЕМБРАНА

Описание на продукта
Битумната мембрана е APP (атактен полипропилен) пластомерна хидроизолация с фибростъкло или полиестер, двустранно покрита с филм от полиетилен.

Областите на използване
Продуктът се използва при изкопни дейности, паркинги, тераси и скатни покриви, балкони, градински тераси, бетонни улеи, стрехи и улуци, подпорни и сутеренни стени, пречиствателни станции и под покрития в мокри помещения като като водни резервоари, езера, басейни и декоративни алпинеуми, кухни, бани, тоалетни

Предимства на продукта
Продуктът е еластичен, дълготраен, устойчив на агресивни въздействия, които могат да възникнат в почвата, може лесно да се прилага за различни видове повърхности, дори и подложени на дилатация, ръбове на комини и парапети, има висока якост на опън и стабилност на скъсване.

Подготовка на повърхността
Повърността за покриване трябва да бъде почистена от ронливи места, масла и други химикали и повърхностните дефекти да са ремонтирани с UKS Repair Mortar. Препоръчително е да използвате UKS Битумна емулсия като подложка на Битумната мембрана

Приложение
Битумната мембрана напълно прилепва към повърхностите с помощта на горелка, оставяйки 10 см от марж при фуги и 15 см от марж при крайните части.

Съхранение
Ролките трябва задължително да се съхраняват изправени и защитени от преки UV лъчи и резки температурни промени; пробивни и режещи операции трябва да се направят след полагане; положен на тераси, материалът трябва да се защити с подова настилка.