



# DECOMELT 3920

## Нискотемпературно Лепило

1/18

### ОПИСАНИЕ

**DECOMELT 3920** е нискотемпературно лепило, разработено за приложения при лентирание на ръбове, специално предназначено за залепване на извити дървени подложки. **DECOMELT 3920** има средна устойчивост на топлина, относително нисък вискозитет и дълъг период на отворено време. **DECOMELT 3920** осигурява добра адхезия благодарение на способността за разливане. **DECOMELT 3920** може да се използва при полуавтоматични лентови машини, които са подходящи за залепващи ръбове от PVC.

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Външен вид

Основа

Цвят

Вискозитет (Brookfield RVT-S.27 @ 130°C)

Точка на омекване (ASTM E28)

Зърнест


EVA Copolymer

Жълто

95.000 mPa.s

86°C ± 3°C

**Крива на вискозитета на DECOMELT 3920**

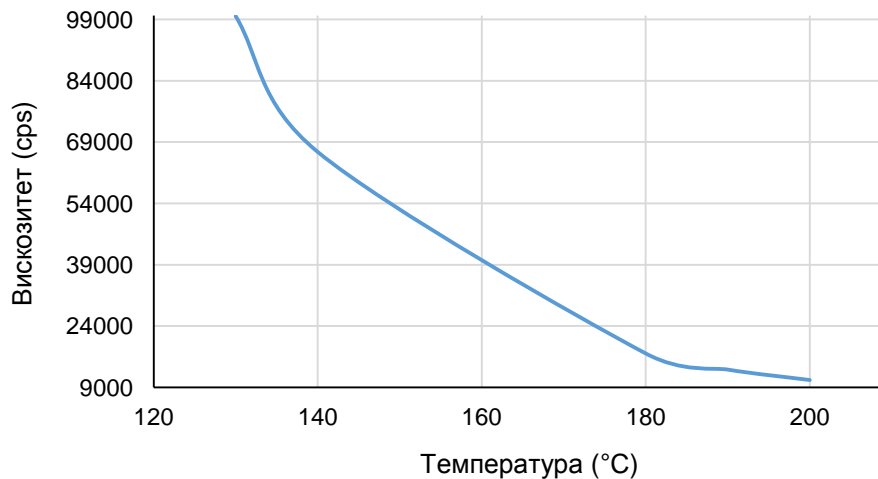



### ПРИЛОЖЕНИЕ

- Нанасяйте продукта на равномерен и равен слой.
- Необходимото количество лепило зависи от материала, който е предназначен за свързване и обикновено могат да бъдат необходими по-големи количества за по-порьозни повърхности.
- Налягането при нанасяне трябва да бъде правилно и трябва да бъде равномерно разпределено по време на свързването. Недостатъчното налягане може да причини дефекти в свързването.
- В случай на продължителни спирания на машината, температурата на лепилото трябва да бъде намалена до минимум 30 - 40°C.
- Проверявайте често температурата на разпръскващата ролка и се уверете, че температурата съответства на стойността на термометъра на машината. Флуктуациите при прилагане на температурата, които могат да бъдат по-ниски или по-високи, могат да повлияят на свързването.
- Проверявайте често качеството на свързването. Ако се използват нови материали, препоръчително е да се правят предварителни тестове преди да се продължи производството.
- Температурата на свързваните материали не трябва да бъде по-ниска от 18 - 20°C и влажността трябва да бъде в диапазона от 8 до 12%. По отношение на тези стойности трябва да се обърне особено внимание при работа през студените периоди на годината.

### МЕТОДИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Работна температура върху ролката за нанасяне	130 - 140°C
Количество на лепилото	150 - 250 g/m <sup>2</sup>
Минимална скорост на подаване	6 - 10 m/min

### РЪКОВОДСТВО НА ПРОДУКТА - СЪХРАНЕНИЕ – ГОДНОСТ

Продуктът е опакован в 25 кг опаковки. Да се съхранява на сухо и хладно място, за предпочитане между 10°C и 30°C. Да се пази от източници на топлина и да се затворят контейнерите след употреба, за да се предотврати замърсяването с прах. Продуктът може да се съхранява минимум 24 месеца при препоръчаните условия за съхранение. Прилагайте ротация на запасите, като първо се използва най-старият материал.