

РАЗРЕДИТЕЛ ЗА ПРЕЛИВАНЕ НА 2К АКРИЛНИ ЛАКОВЕ
9 5 5 B L E N D
D 9 5

ТЕХНИЧЕСКИ
ИНФОРМАЦИОНЕ
Н ЛИСТ РЕВ.
03/2016

ПРОДУКТ

Easy Blender е продукт, който е на базата на специални смоли и добавки, свързващи се със съставките на акрилните продукти (бои или лакове), като по този начин спомагат по-доброто преливане и изравняване на цвета и вида на старата и новата боя.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Има два начина, по които действа гореспоменатия механизъм: може да бъде нанесен като самостоятелен продукт или като се смеси с боята, за да намали гъстотата и по този начин да осигури по-постепенно преливане на цвета.

РАЗРЕЖДАНЕ НА ПРОДУКТА И ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

ПРОДУКТ	2К бои, катализирани според пропорциите в таблицата	Допълнително разреждане (50%) с Easy Blender	Чист Easy Blender
ШЛАЙФАНЕ	Суша шкурка с P500-600 хартия	Суша шкурка с P1000 хартия	полиране и обезмасляване

РАЗРЕДИТЕЛ ЗА ПРЕЛИВАНЕ НА 2К АКРИЛНИ ЛАКОВЕ
9 5 5 B L E N D

	Естество на продукта			Дебелина на сухия слой	
	Външен вид			Време за възпламеняване	
	Цвят			Без прах	
	Вискозитет			Сухо на прах	
	Плътност	0,920		Сухо за сглобяване	
	Съотношение на смесване			Essic. Completa Through drying 20°C Durchgetrocknet 60°C Sec en profondeur	
 	Продукт Втвърдител Разредител			Следващ слой: мокро върху мокро	
	Отворено време за работа (20° C)			Ръчно шлайфане с водна шкурка	
	Вискозитет на пръскане			Ръчно шлайфане със суха шкурка	
	Гравитационен пистолет			Полиране с водна шкурка	
	Tazza ad aspirazione Suction feed spray gun Saugbecher Projecteur - buse			Полиране със суха шкурка	
	Въздушно налягане			Полиране	
	Брой слоеве				Разход <i>mq/kg</i>
	Нанасяне на кит				Спомагателни продукти
					Допълнителни продукти
					Съхранение
					3 години в хладно и сухо помещение.

I dati forniti su questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti avvengono

fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Nel caso venga chiesta una responsabilità, questa sarà limitata per i danni, al valore dei prodotti da noi forniti e impiegati dal cliente. Ovviamente noi garantiamo una costanza di qualità ineccepibile dei nostri prodotti.


955.BLEND

- FADING OUT - TECHNIQUE

Подготовка на повърхността

- A.** Работна зона: Шлайфайте с шкурка със зърненост P500 или P600
- B.** Зона на преливане: Шлайфайте с шкурка със зърненост P1000.
- C.** Зоната със старата боя: полирайте и обезмаслете.

Нанасяне на 2К лак

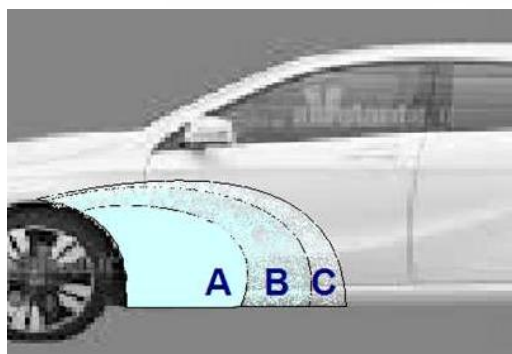

- A.** Използвайте 2к лак-гланц от серия 900 Multicryl според ТДС (807, 812, 815, 820, 822, 903, 907, 910, 920).
- B.** Нанесете боята разредена на 50% с 955BLEND да намалите количеството на твърдо вещество и на .
- C.** С пистолет с налягане **0,8 bar**, нанесете чист продукт **955BLEND**, на граничната зона между зоната на ремонта и оригиналната боя, предварително полирана и обезмаслена, за да се получи по-хомогенен цвят.

Нанасяне на безцветния лак

Могат да бъдат използвани всички лакове от продуктовата гама. Разреждането на лака с 955BLEND позволява постепенно да се намали гъстотата на лака и по този начин да се подобри крайния резултат.

PALINAL


ПРЕЛИВАНЕ НА МЕТАЛИЦИ & ПЕРЛИ 825 – 925 – 927

Подготовка на повърхността

Зона А : Шлайфайте грунда с шкурка със зърненост P500.

Зона В : Шлайфайте старата боя с шкурка със зърненост P800 – P1000.


Зона С: Матирайте старата боя с *Scotchbrite*

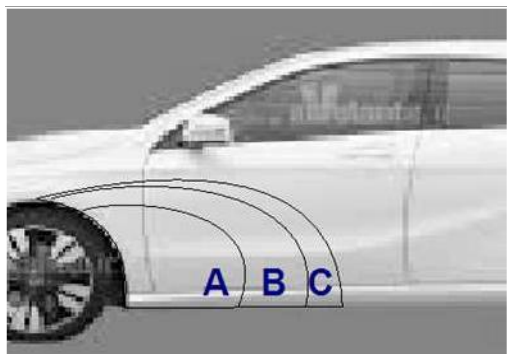

Нанасяне на лак-мат

▪ Нанесете един слой **900.FIX1** върху зона **А, В и С** ; с пистолет с налягане 1,8 Bar .

▪ След 3 мин, нанесете, **само върху зона А**, матовия лак разреден както е посочено в ТДС. Налягането на пистолета трябва да бъде 1,5 Bar и под ъгъл 45°. Нанасянето започва от центъра на зоната и продължава в посока към краищата на зоната, както е показано на картинката.



▪ Разрежете останалото в пистолета с още 30% **074.DS** разрежител, и го нанесете в **зона А и В** с пистолет с **налягане 1,3 bar**, под ъгъл 45° и от разстояние 45 cm.

Ако е необходимо нанесете мъгла от тази смес и в зона С.

PALINAL

Vernici per l'Industria