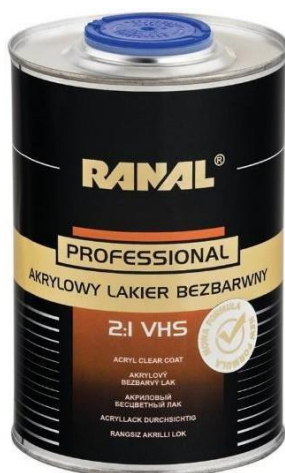


ТЕХНИЧЕСКА ХАРЕКТЕРИАСТИКА**АКРИЛЕН БЕЗЦВЕТЕН ЛАК****2:1 VHS PROFESSIONAL**


Акрилният лак VHS FAST е покритие с много високо съдържание на твърди частици, благодарение на което не променя външния си вид след изсъхване и се характеризира с висок гланц и дълбочина. Подходящ за всички базови бои на пазара, включително водни. Отличава се с добра твърдост, устойчивост на UV-лъчи и атмосферни условия, което гарантира трайност, блясък и отличен външен вид на покритието.

ОСНОВА ЗА НАНАСЯНЕ

Бази бои

ПРОПОРЦИЯ НА СМЕСВАНЕ


		По обем	По тегло
	Лак	2	100
	Втвърдител	1	50

ВИСКОЗИТЕТ ПРИ ПРЪСКАНЕ

DIN 4/20°C 17÷19 сек., Ø1.3-1.4 мм, 3-4 бара

ИНСТРУКЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕ


Лакът се нанася върхупредварително напрукани и изсъхнали слоеве. Нанасят се 1-2 слоя.

ВРЕМЕ ЗА ИЗПАРЕНИЕ

5 - 10 мин.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРЕКТЕРИАСТИКА

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ



10 минути след нанасяне на последния слой, като може да се ускори чрез повишаване на температурата.

Сух на прах:

30 минути при 20°C или 5 минути при 60°C.


Готов за работа:

10 часа при 20°C или 30 минути при 60°C.

Напълно сух:

След 7 дни при 20°C.

ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА ПРИ СМЕСЕНИ КОМПОНЕНТИ



Около 45 минути при температура 20°C.

ДЕБЕЛИНА НА ПОКРИТИЕТО

Един сух слой: 30-35 µm

ТЕОРИТИЧНА РАЗХОДНА НОРМА

1 литър лак + втвърдител в правилно съотношение покриват около 10,5 кв.м сух слой с дебелина 50 µm.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛОС

ЛОС Категория II/B/d =420 г/л (за готов смесен продукт) VOC= 415g/L

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

Съхранявайте на тъмно и сухо място, далеч от източници на огън и топлина. Срокът на годност в оригиналната опаковка при температура 20°C е 24 месеца за грунда и 24 месеца за втвърдителя.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

Нитро разрежител за акрилни продукти на Ranal

ЗДРАВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Съгласно информационния лист за безопасност на опасните вещества за конкретния продукт.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРЕКТЕРИАСТИКА**РАЗФАСОВКИ**

Код на продукта	Разфасовки, л	Брой в кашон	Тегло на опаковката, кг
31202	1	6	7,10
31203	5	4	22,30
30711	в тв. 0,5	6	3,20
30712	в тв. 2,5	4	10,20

Тази информация се основава на внимателни лабораторни изследвания и нашия дългогодишен опит. Силната ни пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол върху качеството на нашите продукти. Въпреки това, ние не носим отговорност за крайните резултати след неправилна употреба на продукта.

www.adacolor-bg.com

гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833